

THE TEKNEK
NWP窄幅卷材清洁机

teknek

An ITW Company



THE TEKNEK

NWP窄幅卷材清洁机

NWP为去除移动中的卷材上的污染物而精心设计。众多世界各地的标签印刷商选择了此款接触式清洁机，加入到他们纸张，胶片和其他材料的打印生产过程中。它世界领先品牌进行Flexo，电子以及Off-set打印的首选清洁机产品。

NWP 使用 Teknek 特制的清洁滚轮及预裁切粘尘纸卷组合而成，这是被业界公认为，当今市场上最高清洁效能的产出提高系统。它有直径较大的清洁滚轮，能够清除小至1微米的乾燥、松动污染物，然后将其转移到反面绕成的预裁式粘尘纸卷。当粘尘纸粘满污染物，最外层粘纸可以轻易被剥离，崭新的下一层粘纸，立即又可被使用。

规 格

五种宽度	345, 430, 520, 570毫米*
处理速度	最高 250 米/分钟 (卷料带动)**
电源需求	24伏 直流 (产线运作讯号)
防静电系统	110/240伏 交流 50/60 Hz
气压	5 - 7Bar无油气源

* 另可订制NWP 600 及 750mm 规格

** 处理速度超过 250米/分钟，请与 Teknek 接洽



特点

优点



侧面介入，处理 Teknek 预裁切粘胶纸卷

操作员可从侧边近距离处理预裁切粘尘纸卷，方便剥离更换污纸，此点确保NWP可完全整合在生产线或制程中。



完全，简单介入

掀开NWP上半部即可轻易把卷料穿入。此项特点也可让操作员完全接近清洁辊，方便维护。容易卸除的侧盖亦提供了极佳的维护途径。



快速装卸夹具 " QRH "

NWP内部的快速装卸夹具QRH，为操作员提供快速、安全、简易的途径，更换 Teknek 预裁切粘尘纸卷。更换纸卷亦无需使用工具。



背部安装



底部安装

灵活的安装位置，确保了NWP可完全整合到各种不同的应用环境。机器可以依应用的需求，以直立或水平的位置进行安装。



主动式防静电系统



被动式防静电系统

NWP有两种不同的防静电系统可供选择，分别是主动式及被动式。系统安装在机器出口端,可大幅减低已清洁卷材被再度污染之风险。



选配导向滚轮

灵活设计的 NWP，可选配不同位置的导向滚轮，装置在机器的入口或出口，让卷材能以不同进出的路径通过NWP，这为客户提供多种安装位置的选择。


THE TEKNEK

NWP窄幅卷材清洁机

teknek

An ITW Company

技术规格

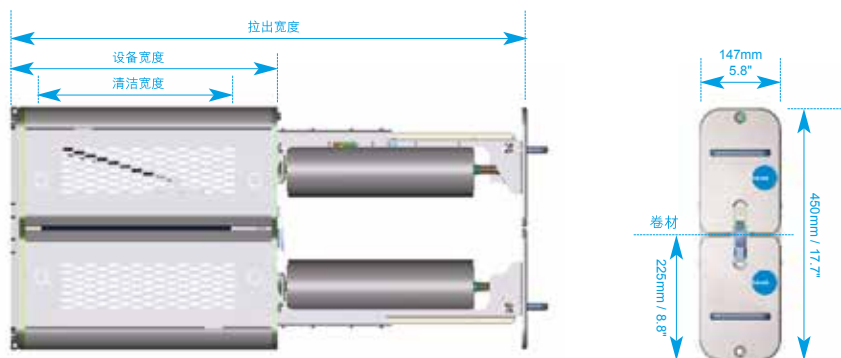

设备	清洁宽度	设备宽度	拉出宽度
NWP - 345	345mm	504mm	996mm
NWP - 430	430mm	589mm	1166mm
NWP - 520	520mm	679mm	1346mm
NWP - 570	570mm	729mm	1445mm

另有NWP 600及750可供订造选购



滚轮维护产品



接触式清洁技术全球领导者

Teknek Head Office
River Drive
Inchinnan Business Park
Renfrewshire, PA4 9RT
Scotland, UK

T: +44 (0)141 568 8100
E: teknek@teknek.com

Teknek China Ltd
Unit E, 4/F,
Winfield Industrial Building,
3 Kin Kwan Street,
Tuen Mun, N.T.
Hong Kong

T: +852 2468 3160
E: hk@teknek.com

Teknek (BRUX Japan)
1-3-1-6F Hakataekiminami
Hakata-ku,
Fukuoka-city, 812-0016
Japan

T: +81(0)92 473 6455
E: teknekjapan@brux.jp

Teknek (Simco-Ion)
2257 North Penn Road
Hatfield,
PA 19440
USA

T: +1 215 822 6401
E: ussales@teknek.com